


# Malech

**Воднодисперсионная акриловая грунтовка.**

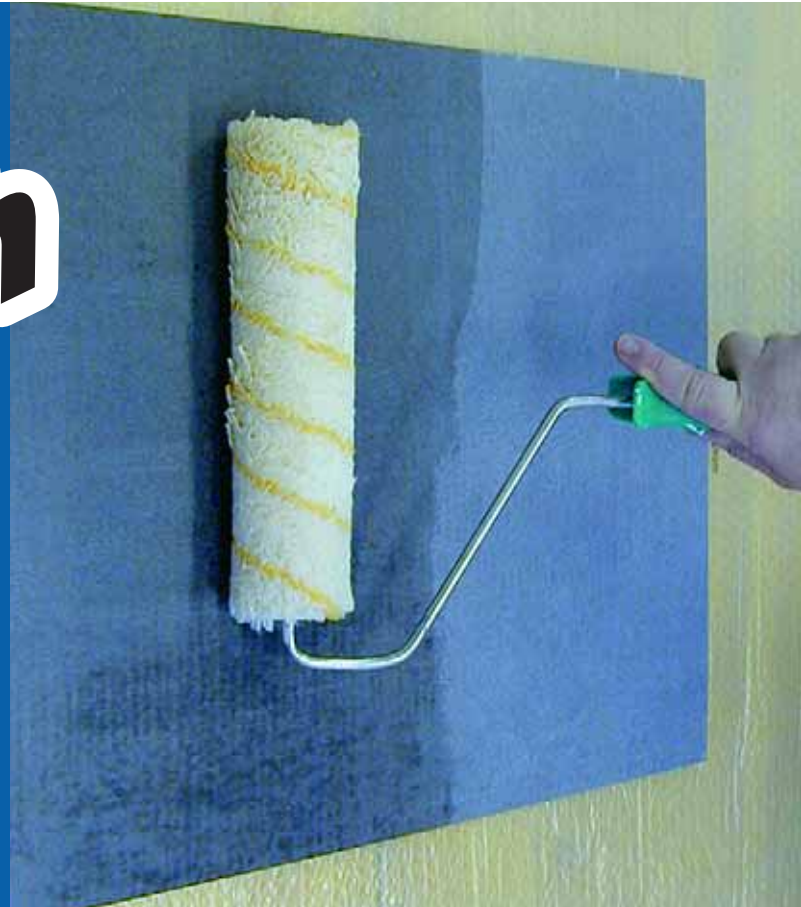

## НАЗНАЧЕНИЕ

**Malech** – грунтовка для стен, которая выравнивает уровень адсорбции поверхности и улучшает уровень ее адгезии. Наносится на поверхность перед финишным слоем краски **Elastocolor** или **Elastocolor Rasante**. **Malech** также используется совместно с **Aquaflex System** для укрепления поверхностей, содержащих асбест и как грунтовка для слоев с **Aquaflex**.

## Примеры использования

- Как грунтовка на прочные неповрежденные, очищенные старые или новые штукатурки перед нанесением **Elastocolor** или **Elastocolor Rasante**.
- Как грунтовка на старую краску, даже с незначительным содержанием мела, перед нанесением **Elastocolor** или **Elastocolor Rasante**.
- Как грунтовка на поверхности в слабо и плохо проветриваемых помещениях перед нанесением **Elastocolor** или **Elastocolor Rasante**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Malech** – воднодисперсионная акриловая грунтовка. **Malech** лучше проникает в поры

поверхности, чем обычные воднодисперсионные грунтовки. **Malech** не имеет запаха и не содержит растворителя, поэтому может использоваться в слабо или плохо проветриваемых помещениях. Благодаря специальной формуле **Malech** закрепляет частицы мела на обрабатываемой поверхности. **Malech** глубоко проникает в поры поверхности и предотвращает образование высолов на ней.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Malech** на металлических поверхностях;
- Не используйте **Malech** на влажных поверхностях

## ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть твердой, прочной, абсолютно чистой и сухой.

Если на поверхности есть остатки от масла, грязи, пыли и других веществ, то ее нужно очистить. Все непрочные участки следует удалить, а неровности – сгладить.

### Приготовление материала

Перемешайте **Malech** перед использованием. Наносите щеткой, валиком или

распылителем.

**Malech** можно разводить водой до 50% для предотвращения эффекта не впитывающей поверхности. В течение 12 часов после нанесения **Malech**, защищайте поверхность от дождя. Через 4-24 часа после нанесения **Malech**, в зависимости от условий окружающей среды, поверхность можно окрашивать.

## ОЧИСТКА

Еще свежий **Malech** с инструментов легко вымывается водой.

## РАСХОД

100-150 гр/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности.

## УПАКОВКА

10 кг канистры.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C.

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому,

прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Удельный вес (кг/дм <sup>3</sup> ):	1,0
Вязкость +20°C, № 1-100 рпм (мПА *s)	20
Срок хранения:	24 месяцев в оригинальной закрытой упаковке.
Класс опасности согласно евронорме ЕЕС 88/379:	отсутствует
Код ТН ВЕД:	3903 90 00
Содержание сухого вещества (%):	15
<b>ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Время высыхания:	12 часов при +20°C
Выдержка перед покраской:	4-24 часа в зависимости от окружающей среды
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C

Официальный дистрибьютор:

